

## CE QUE VOUS AVEZ DE BESOIN

GOUTTIÈRES ET ACCESSOIRES	QTÉ.*
Gouttière- 10'	10
Attache gouttière	50
Coude "A" - 2" x 3"	6
Coude "B" - 2" x 3"	
Coude - 2" rond	
Coin intérieur	1
Coin extérieur	3
Bouchon gauche	1
Bouchon droit	1

## TUYEAU DE DESCENTE ET ACCESSOIRES

Tuyau de descente - 10'	3
Courroie de descente	
Sortie de 2" x 3" <b>ou</b>	3
Filter collecteur de feuilles avec sortie	3

## ACCESSOIRES


Clos finition-aluminium (boîte 1/4 lb.)	5
Vis autoperceuses (paq 12)	7
Calfeutrant	4
Passoire métallique pour feuilles	3
Bouchon de gouttière - 4'	23

## SOFFITE ET BORDURE DE TOIT


Soffite - 10'	18
Bordure de toit - 1" x 6" x 10'	
Bordure de toit - 2" x 6" x 10'	12
Bordure de toit - 2" x 8" x 10'	
Moulure en "J" - 10'	24
Moulure de seuil - 10'	3

\* Selon l'exemple montré


## Modèle de disposition (Voir au verso pour la copie de travail)

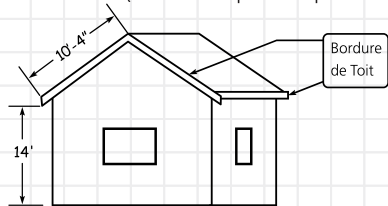

Utilisez les COUDES "A" ou "B" selon l'application.



## Comment mesurer...

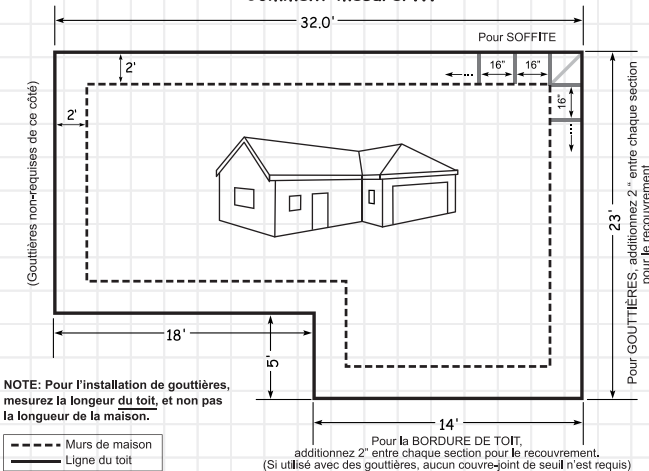

Sortie de 2" x 3"

**ou**  
filtre collecteur de feuilles avec sortie

Bouchon gauche

Coude "A"

Vis auto-perceuses

Tuyau de descente

Courroie de descente

Recouvrement de gouttière

Attache gouttière

Bouchon droit

Coin extérieur

Coin intérieur

Gouttière

Embout entonnoir & trappe à feuilles\*

\* - disponible seulement dans certains magasins

Moulure de seuil

Bordure de toit

Panneau de soffite

Moulure en "J"

## A NOTER

- Le couvre-joint du seuil n'est pas requis pour l'installation de gouttières.
- Placez les couvercles des bordures de toit autour du périmètre de la maison.
- Les couvercles des bordures de toit devraient se recouvrir sur 2".
- Les sections de gouttière et tuyau de descente doivent se chevaucher d'au moins 3" — planifiez en conséquence.
- Les supports à gouttières devraient être fixés sur les sections de gouttières à tous les 2'.
- Utilisez soit une pommelle avec sortie ou un embout entonnoir & trappe à feuilles — pas les deux. Utilisez au moins deux courroies par 10' de descente.
- Installez une descente pour chaque 30 à 50' de gouttières tout en tenant compte des facteurs tels l'emplacement des tuiles de drainage, conditions du sol et la pente.
- Utilisez des protège-gouttières ou tamis à feuilles pour prévenir l'engorgement et le refoulement.

Référez-vous aux guides d'installation pour des instructions supplémentaires et détaillées.

## ATTENTION

Avant de commencer les travaux, il est recommandé de retenir les services de professionnels: (i) pour vous assurer que ces produits sont appropriés pour l'application que vous désirez en faire, que les éléments de structure pour lesquels ces produits seront utilisés sont bien solides et que la zone des travaux est sécuritaire et libre de tout danger potentiel, y compris les services publics et les autres services; (ii) pour déterminer comment travailler de façon sécuritaire au-dessus du niveau du sol et pour déterminer l'équipement et le harnais de sécurité appropriés à utiliser; et enfin (iii) pour fournir des éclaircissements si ces mises en garde ne sont pas claires ou si vous ne comprenez pas les renseignements contenus dans la notice d'installation de ces produits. Toujours se conformer aux codes du bâtiment en vigueur. Les codes du bâtiment peuvent varier. Que ce soit avant, pendant ou après le découpage, les éléments métalliques peuvent avoir des bords coupants qui pourraient se fragmenter. Lorsque vous utilisez des outils, toujours se conformer aux instructions et aux manuels de l'utilisateur pertinents. Toute personne qui se trouve à proximité de la zone des travaux doit porter des dispositifs de protection adéquats y compris des gants, chaussures, lunettes de sécurité, casque protecteur et vêtements appropriés. Lorsque vous travaillez au-dessus du niveau du sol, ne jamais utiliser ces produits pour supporter votre poids et utiliser de l'équipement de sécurité adéquat y compris un harnais de sécurité approprié. Ne pas utiliser ces produits avec du bois qui a été traité avec du cuivre ammoniacal quaternaire (ACQ) ou avec toute autre substance qui pourrait être nuisible à ces produits, et faire l'entretien de ces produits avec lesquels ils sont utilisés régulièrement, en faisant appel à des professionnels lorsqu'il y a lieu. L'inspection et l'entretien comprennent, sans en exclure d'autres, la vérification de la présence et l'enlèvement de feuilles, débris, glace et neige qui se sont accumulés et l'identification et la réparation de fissures, déchirures, fuites et tout autre dommage. Toujours travailler de manière sécuritaire.

## DANGER BORDURES COUPANTES

**AVERTISSEMENT** Ce produit a des bords pointus et des bordures pouvant causer facilement des blessures. Toujours manipuler avec soin extrême et utiliser des vêtements de protection / gants. Toujours demander l'assistance du personnel en magasin avant de manipuler ce produit.